

Ambielectric Plus es un **sistema novedoso** para la ambientación de estancias de medianas y grandes dimensiones.

Su **sistema patentado** de evaporación por calor, emite al ambiente un agradable perfume de forma constante y homogénea creando una sensación de bienestar y confort.

Limpio. Ambielectric Plus no contamina ni mancha ningún tipo de superficie.

Económico y de gran cobertura. Un recambio de Ambielectric Plus puede perfumar una estancia de hasta 375 m³ más de 700 horas funcionando en continuo, gracias a su innovador sistema de transmisión de calor de forma regulada y uniforme.

Ambielectric Plus is an innovative system that operates through evaporation with heat, consistently it releases a fragrance in the air and creates a pleasant feeling and a sense of well-being.

It is clean as it does not stain any surfaces nor does it pollute.

It is economical and it covers a great range - 700 hours uninterrupted service with a range of 375 m³ per device.



Ambielectric es un sistema patentado. Ambielectric is a patented system.

Es el sistema de ambientación definitivo. **Idóneo** para todo tipos de estancias y negocios.


Disponible para su colocación directa al enchufe o mediante cable de conexión de red y ambos equipados con un práctico **sistema antirrobo**, recomendado para habitaciones de hotel y aseos públicos.

Ambielectric Plus es el futuro de la ambientación.

It can be easily installed in any type of room, office, business or at home.

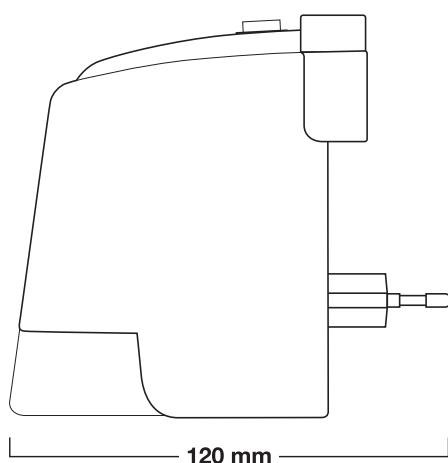
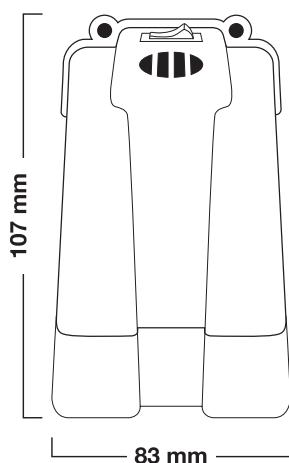
As this device works with electric power, it releases a pleasant and consistent controlled evaporation. The low power consumption (2.8 W) reduces the running costs compared to battery-operated systems.

Ambielectric Plus is the future of air freshening.



VERSIÓN - VERSION	AMB 110 / 111	AMB 120 / 121
Material - Material	Plástico pp - <i>PP Plastic</i>	Plástico pp - <i>PP Plastic</i>
Tensión - Voltage	110-125 ó 220 V - 230 V	24, 110-125 ó 220 V - 230 V
Frecuencia - Frequency	50/60 Hz - 50 Hz	50/60 Hz - 50 Hz
Consumo - Consumption	2,8 W - 2,8 W	2,8 W - 2,8 W
Control - Control	Interruptor - Switch	Interruptor - Switch
Conexión - Connection	Directa a la red - <i>Plug-in</i>	Con cable de red - <i>With line cord</i>
Peso sin recambio -Weight without refill	104 grs. - 104 g.	167 grs. - 167 g.
Cobertura - Range	Hasta 500 m ³ – up to 500 m ³	Hasta 500 m ³ – up to 500 m ³
Duración del recambio	700 horas funcionando en continuo* *en condiciones ambientales normales	700 horas funcionando en continuo* *en condiciones ambientales normales
Refill life	<i>700 hours uninterrupted service*</i> *in standard environmental conditions	<i>700 hours uninterrupted service*</i> *in standard environmental conditions

SEGURIDAD - SAFETY	AMB 110 / 111	AMB 120 / 121
Aislamiento - Insulation	Clase II	Clase II
Normas UE - EU Standard	EN 60335-1	EN 60335-1
Normas México - Mexican Standard	NOM-003-SCFI-2000	NOM-003-SCFI-2000

AMB 110 / 111 (Antirrobo - Antithief)**AMB 120 / 121 (Antirrobo - Antithief)**